



Inbetriebnahme einer Fritzbox-Fon an einem DSLmobil Anschluss Konfiguration einer DSL-Einwahl (DSLmobil via Festnetz)



Bitte beachten Sie folgendes:

Die Fritzbox sollte mit der aktuellen Firmware versehen werden (siehe: www.avm.de)

Die Fritzbox sollte während der Konfiguration NUR mit dem PC verbunden sein – bitte noch nicht an den Telefonanschluss (erste TAE-Dose im Haus) anschließen.

Nach dieser Konfiguration können alle gewünschten Endgeräte hinter der Fritzbox betrieben werden. (z.B. Telefone, Telefonanlagen, PC's, Laptops, ...)


Zum Anschließen benötigen Sie bei DSLmobil KEINEN SPLITTER. Es genügt das mitgelieferte TAE-Anschluss-Kabel von der Telefondose zur Fritzbox.

1. IP-Adresse am PC konfigurieren


Die Fritzbox hat im Auslieferungszustand die IP Adresse 192.168.178.1

Sie müssen Ihrem PC daher eine IP Adresse zuweisen, welche sich im selben Adressbereich befindet (192.168.178.2 – 192.168.178.254).

Alternativ kann die Netzwerkkarte Ihres PCs auch auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ gestellt werden, was sich für unerfahrene Benutzer empfiehlt.

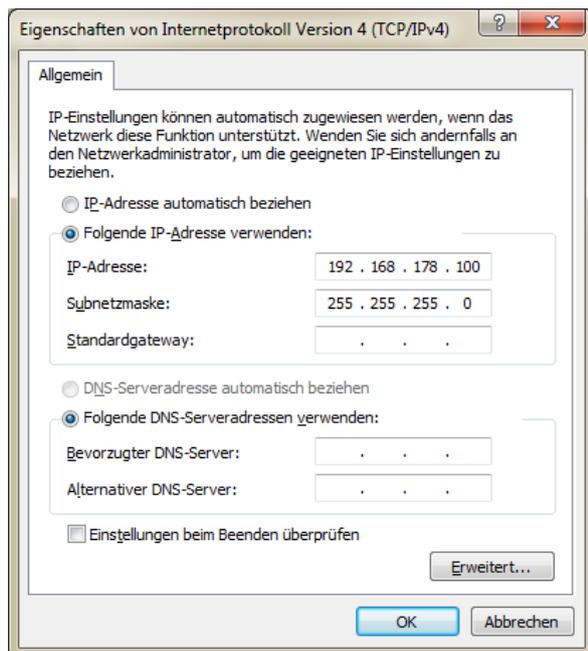

Netzwerkkarte mit manuell konfigurierter IP-Adresse

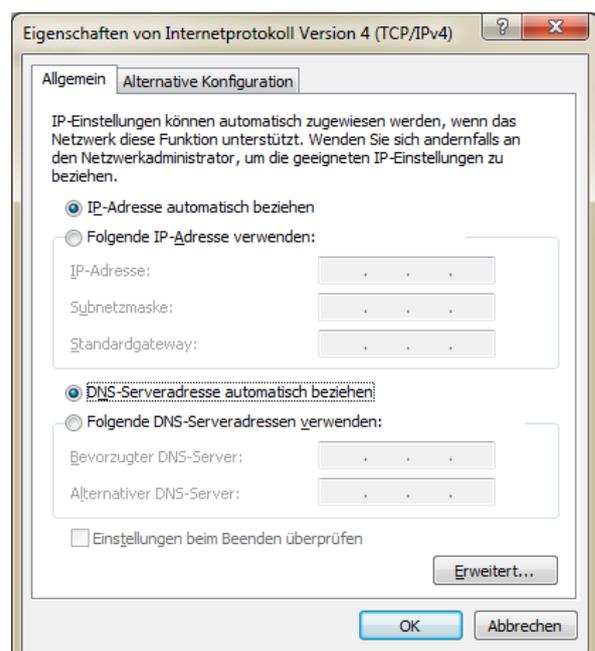

Netzwerkkarte mit automatischer IP-Adresse

2. PC und Fritzbox verbinden

Im Anschluss an die Konfiguration muss Ihr PC mit der Fritzbox per Netzwerkkabel verbunden werden. Verbinden Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs mit einem Netzwerkanschluss der Fritzbox (LAN B bei Fritzbox 5050/7050 oder LAN 2,3,4 bei Fritzbox 5140/7170/7270/7390/7490).

3. Fritzbox Benutzeroberfläche aufrufen

Starten Sie den Browser Ihres PCs (i.d.R. Mozilla Firefox oder Internet Explorer) und geben Sie die Adresse <http://192.168.178.1> oder alternativ <http://fritz.box> ein. Sie sollten jetzt die Startseite Ihrer Fritzbox sehen

4. FritzBox-Kennwort vergeben (nur 7490)

Entweder gleich ein FritzBox-Kennwort vergeben (z.B. das DSLmobil-Kennwort) oder den Haken entfernen und dann auf "Anmelden" klicken. In diesem Fall sollte das Kennwort später über die Benutzeroberfläche noch gesetzt werden.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590**

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

Kennwort

Hinweis:

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#) [Anmelden](#)

Es besteht keine DSL-Verbindung ▼

5. Assistent abbrechen

Den Einrichtungsassistenten an dieser Stelle abbrechen.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Herzlich Willkommen

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box oder in einem kompatiblen Speedport-Gerät gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

[Weiter >](#) [Abbrechen](#)

7. Internetverbindung einrichten

Internetverbindung über DSL-Einwahl einrichten:

Menüpunkt: Internet → Zugangsdaten → Reiter „Internetzugang“

- Anschluss an einem DSL - Anschluss
- Werden Zugangsdaten benötigt „JA“

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang LISP DNS-Server

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter Weitere Internetanbieter

Anderer Internetanbieter

Name DSLmobil

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der F

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt a

Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Ro

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername max_muster

Kennwort

Nein

- DSLmobil Anbieter wählen und DSLmobil Zugangsdaten eingeben

- Internetverbindung dauerhaft halten aktivieren

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern ▲](#)

Internetverbindung

- Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)
- Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr

- Haken "Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben..." entfernen
- Haken setzen bei „Internetverbindung → Dauerhaft halten“

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen


- **Haken "Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen" entfernen**
- **Übernehmen anklicken**

8. Inbetriebnahme der Internetverbindung

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann jetzt das Verbindungskabel vom Telefonanschluss (erste TAE-Dose im Haus) an den DSL/TEL-Anschluss (Rückseite der Fritzbox, ganz links) angeschlossen werden.


Verbindungskabel Telefonanschluss - Fritzbox:



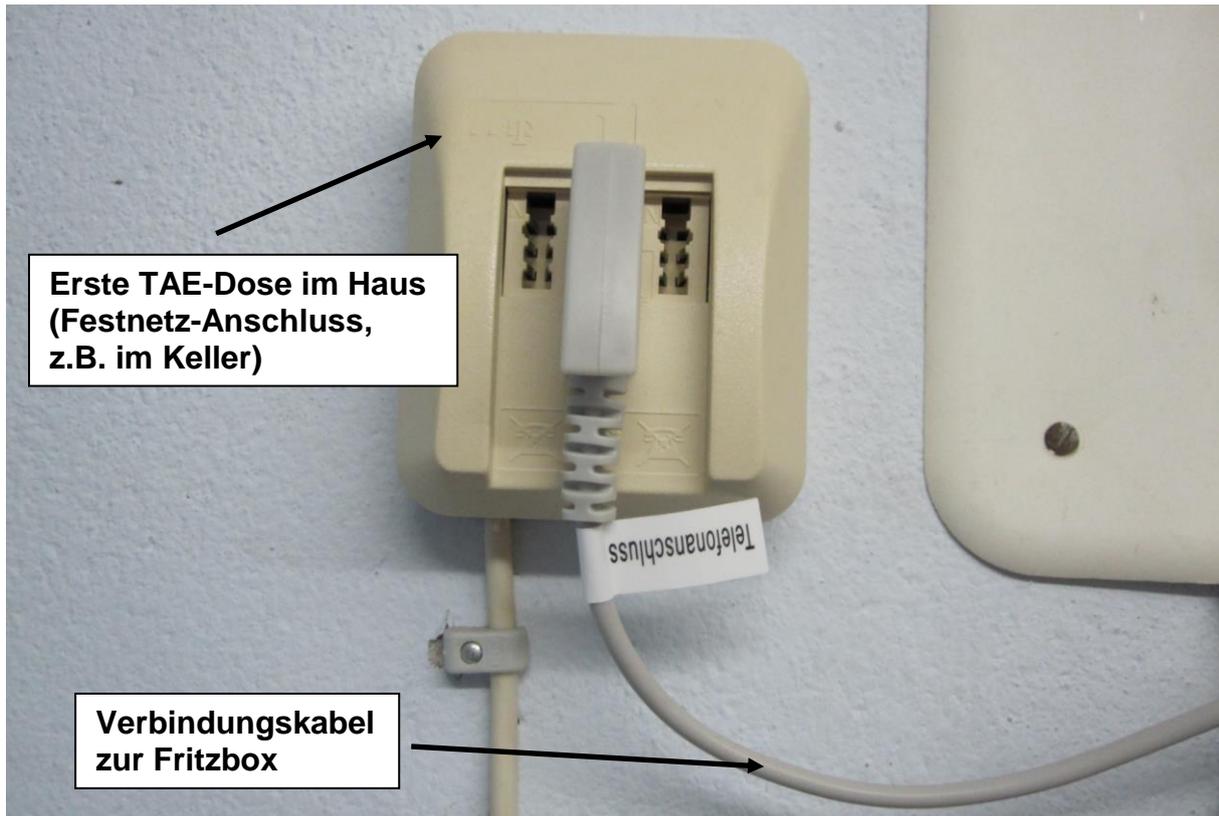

Die Fritzbox sollte jetzt automatisch eine Verbindung zu DSLmobil herstellen. Ob die Verbindung hergestellt ist, erkennen Sie im Menüpunkt „Übersicht“.

Fritzbox 7390 / 7490:

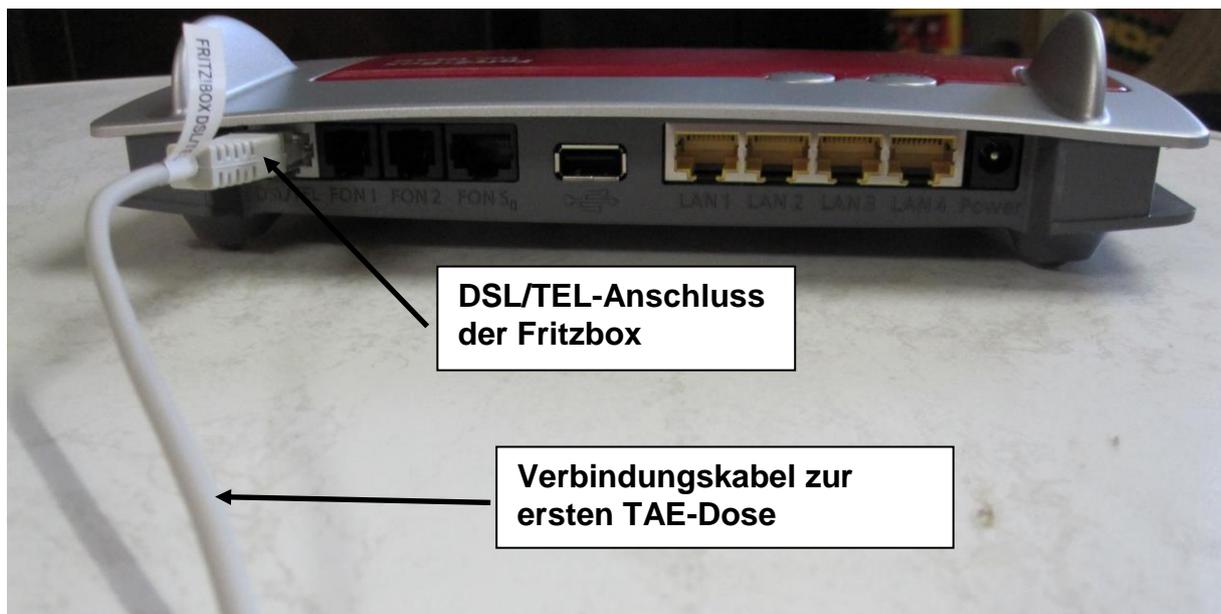

Fritzbox 7590:



FRITZ!Box 7490 FRITZINAS MyFRITZ!

Übersicht

Modell: FRITZ!Box 7490
Aktueller Energieverbrauch: 51%

FRITZ!OS: 06.93

Verbindungen

- Internet verbunden seit 29.03.2018, 09:48 Uhr
Anbieter: DSLmobil GmbH
IP-Adresse: 62.216.199.118
- Telefonie 5 Rufnummern aktiv

Anschlüsse

- DSL verbunden ↓ 30,4 Mbit/s ↑ 2,2 Mbit/s
- LAN verbunden (LAN 2, LAN 3)
- WLAN an, Funknetz 2,4 GHz
- WLAN an, Funknetz 5 GHz
- DECT an, 3 Schnurlostelefone angemeldet
- USB kein Gerät angeschlossen

Anrufe heute: 14 mehr...

090'	29. März 12:40	→A/B
016'	29. März 12:33	→A/B
017.	29. März 11:19	→A/B
016.	29. März 11:10	→A/B
017.	29. März 11:08	→A/B
017.	29. März 11:07	→A/B

Anrufbeantworter heute: 0 mehr...

Anrufbeantworter einrichten
Anrufbeantworter deaktiviert

Ansicht: Erweitert Inhalt

Es sollte bei „Internet“ ein grünes Licht leuchten und „verbunden seit....“ erscheinen. Sollte keine Verbindung zu Stande kommen, so haben Sie evtl. Benutzernamen/Passwort falsch eingegeben oder die Verkabelung zur TAE-Dose ist nicht korrekt vorgenommen worden.

Hinweise dazu können Sie unter Umständen im Menüpunkt "System → Ereignisse" finden.

Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Support gerne zur Verfügung.

© 2018, DSLmobil GmbH

DSLmobil GmbH
Inh. Matthias Korber
Gewerbering 10
86698 Oberndorf

Tel: 09090-99798-0
Fax: 09090-99798-99
E-Mail: info@dslmobil.de
Internet: www.dslmobil.de