



Inbetriebnahme einer DSLmobil VoIP Rufnummer an einer Fritzbox-Fon

Bitte beachten Sie folgendes:

Die Fritzbox sollte mit der aktuellen Firmware versehen werden (siehe: www.avm.de)



Die Anleitung zur „Inbetriebnahme einer Fritzbox-Fon an einem DSLmobil Anschluss Konfiguration einer PPPOE-Einwahl (DSLmobil per Funk) bzw. Konfiguration einer DSL-Einwahl (DSLmobil per Kabel)“ sollte bereits durchgeführt sein!

1. Ausgangszustand

Ihre Fritzbox ist bereits erfolgreich mit dem Internet verbunden.
Sie haben Ihre VoIP Zugangsdaten von DSLmobil erhalten.


2. Fritzbox Benutzeroberfläche aufrufen

Starten Sie den Browser Ihres PCs (i.d.R. Firefox oder Internet Explorer) und geben Sie die Adresse <http://192.168.178.1> (Standard-Ip-Adresse) oder alternativ <http://fritz.box> ein.
Sie sollten jetzt die Startseite Ihrer Fritzbox sehen.

3. Expertenansicht aktivieren

Damit Ihnen alle Funktionen der Fritzbox zur Verfügung stehen, müssen Sie die Expertenansicht aktivieren.

Klicken Sie dazu oben rechts auf den Pfeil und schalten sie bei Erweiterte Ansicht den von 0 auf 1 um:

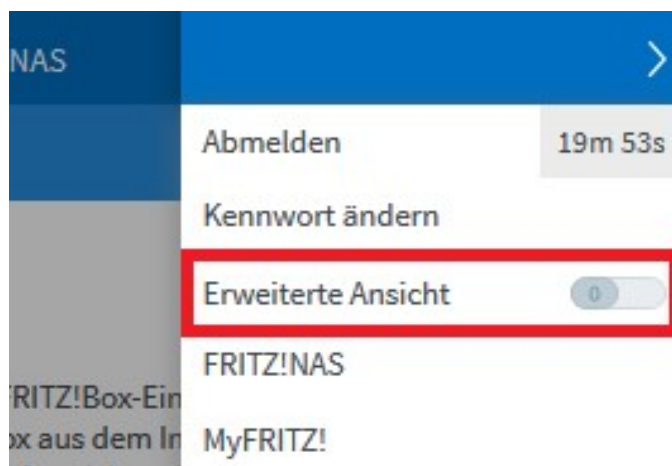

4. Einrichten eines VoIP Accounts

Gehen Sie zu folgendem Menüpunkt:
Telefonie → Eigene Rufnummern

Wählen Sie: „Neue Rufnummer“

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlussinstellungen Sprachübertragung

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
Heimnetz

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
		Es sind keine Rufnummern eingerichtet		

Liste drucken Neue Rufnummer

Wählen Sie: „IP-basierter Anschluss“

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss
Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.

Festnetzanschluss und Internetanschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

Weiter Abbrechen

- **anderer Anbieter**
- **Internetrufnummer: von DSLmobil erhalten (z.B. 12345 eingeben)**
- **Benutzername: von DSLmobil erhalten (z.B. 111300012341)**
- **Kennwort (VoIP-Kennwort, von DSLmobil erhalten)**
- **Registrar: voip1.dslmobil.de**
- **Proxy- Server kann frei bleiben**
- **Ortsvorwahl: Ihre Ortsvorwahl (z.B. 089)**

Hier ein Beispiel:

FRITZ!Box 7580 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*: Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*:

*Rufnummer für die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung:

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Nach erfolgreicher Eingabe aller Daten bitte weiter klicken.

**Die Rufnummer ist jetzt eingerichtet.
Bei mehreren Rufnummern müssen die Eingaben entsprechend wiederholt werden.**

6. Überprüfung der Funktionalität der Rufnummer

Ob die Rufnummer erfolgreich eingerichtet wurde und nun benutzt werden kann, erkennen Sie an der Statusübersicht der Fritzbox.

Gehen Sie dazu bitte auf den Menüpunkt „Übersicht“

**Hier sollte beim Status unter Verbindungen, Telefonie ein grünes Licht leuchten.
Bei mehreren Telefonnummern finden Sie noch zusätzliche Hinweise in dieser Statusleiste.**

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the device name 'FRITZ!Box 7490', and user information 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and 'friedrich_osswald'. The main content area is titled 'Übersicht' and displays the following information:

- Modell:** FRITZ!Box 7490
- Aktueller Energieverbrauch:** 51%
- FRITZ!OS:** 06.93

There are two main sections: 'Verbindungen' and 'Anschlüsse'.

Verbindungen:

- Internet:** verbunden seit 29.03.2018, 09:48 Uhr; Anbieter: DSLmobil GmbH; IP-Adresse: 62.216.199.118
- Telefonie:** 5 Rufnummern aktiv

Anschlüsse:

- DSL:** verbunden ↓ 30,4 Mbit/s ↑ 2,2 Mbit/s
- LAN:** verbunden (LAN 2, LAN 3)
- WLAN:** an, Funknetz 2,4 GHz: ossifunk2
- WLAN:** an, Funknetz 5 GHz: ossifunk5
- DECT:** an, 3 Schnurlostelefone angemeldet
- USB:** kein Gerät angeschlossen

At the bottom, there are statistics for 'Anrufe heute: 14' and 'Anrufbeantworter heute: 0'.

Sollte keine Verbindung zu Stande kommen, so haben Sie evtl. Benutzernamen/Passwort falsch eingegeben oder die Verkabelung zum DSLmobil-Empfänger/TAE-Dose ist nicht korrekt vorgenommen worden.

Hinweise dazu können Sie unter Umständen im Menüpunkt "System → Ereignisse" finden.

7. Zuweisen einer Nebenstelle

Nachdem die Rufnummer(n) eingerichtet sind, sollten diese noch einer entsprechenden Nebenstelle zugewiesen werden.

Diese Einstellung können Sie im folgenden Menü vornehmen:

Telefonie → Telefoniegeräte

Hier kann eine Zuordnung zwischen Rufnummer und Endgerät erfolgen.

Außerdem finden Sie unter diesem Menüpunkt Einstellungsmöglichkeiten bezüglich eines zusätzlichen Anschlusses der Fritzbox an das Festnetz. Dieser ist zur Nutzung von DSLmobil-Phone jedoch nicht nötig.

Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Fritzbox.

Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Support gerne zur Verfügung.

© 2018, DSLmobil GmbH

DSLmobil GmbH
Inh. Matthias Korber
Gewerbering 10
86698 Oberndorf

Tel: 09090-99798-0
Fax: 09090-99798-99
E-Mail: info@dslmobil.de
Internet: www.dslmobil.de